


Brausteuering Arduino „All in One“ (fg100)

433 MHz-Version

The pin assignment is as follows:

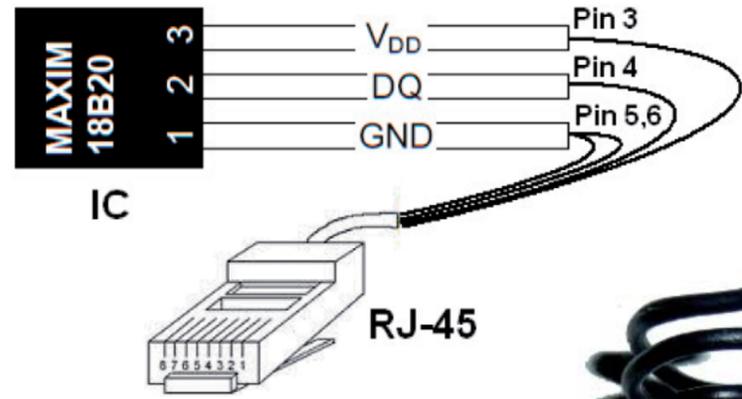

Wer sich zu Beginn seiner Brauerkarriere diese Temperatursteuerung (TS125) zugelegt hat, kann die zugehörigen Temperaturfühler mit dieser Version der Steuerung weiter benutzen.

